




御岳橋長寿命化工事(工期延長)のお知らせ


【概略説明】

一部分を除き工事はおおむね令和7年2月下旬に完成する予定ですが、今回下図箇所の法面補修工事(追加)等の影響で工期延長となります。

下流側から見た図

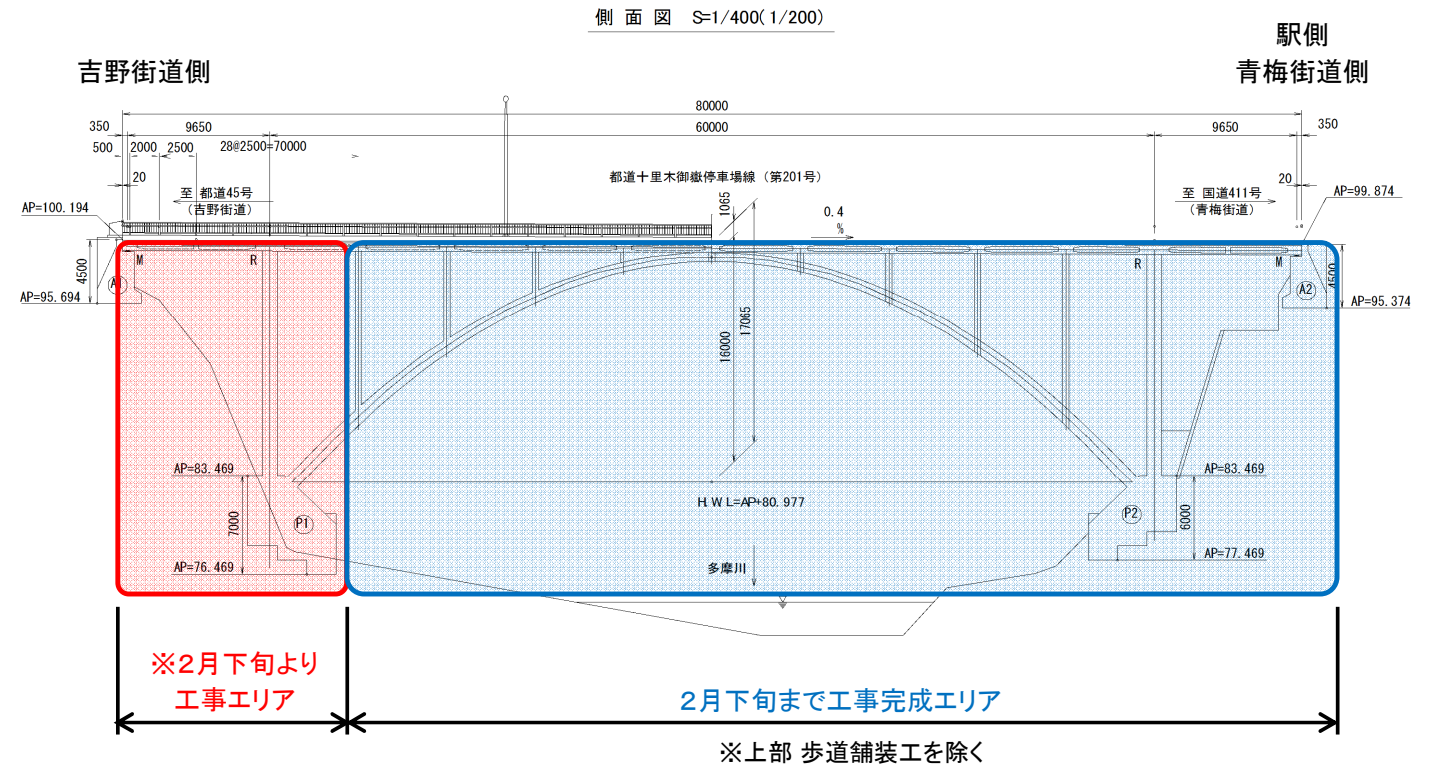

【2月下旬よりの工事手順】

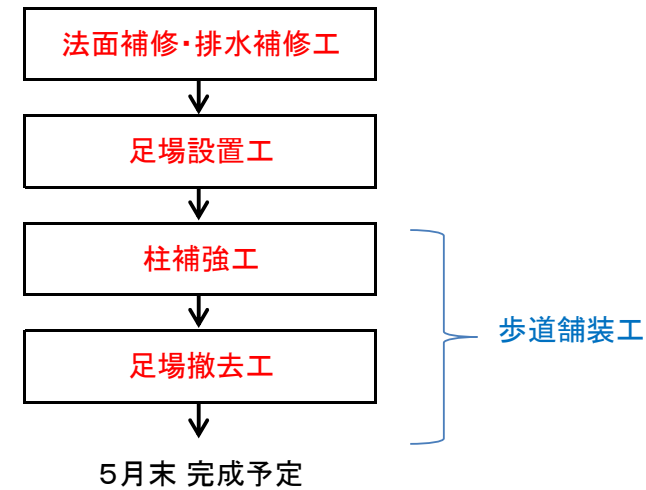

★ はじめに

現在、一般都道十里木御嶽停車場線(201号)において、老朽化に伴う御岳橋の長寿命化工事を行っております。日頃、工事に対してご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。さて今回は一部追加工事等により工期が延長されますのでお知らせいたします。(※裏面参照)引き続き工事期間中は、住民の皆さまに何かとご不便をお掛けいたしますが、安全第一で工事を行いますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。なお、お気づきの点がございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。

★ 工事の場所と日時について

- 工事件名 : 御岳橋長寿命化工事(その2)
- 工事場所 : 東京都青梅市御岳一丁目地内から同市御岳本町地内まで
- 路線名 : 一般都道十里木御嶽停車場線(第201号)
- 工事期間 : 令和6年4月初旬 から 令和7年2月下旬まで(予定) **※変更 令和7年5月下旬まで**
- 作業時間 : 午前 9:00 から 午後 18:00 まで(予定)

工事概要 : 御岳橋(橋長80.0m 総幅員11.1m)の長寿命化工事

- 工場製作工 一式
- 仮設工 一式
- 橋梁補修工(ひび割れ補修工、断面修復工、表面処理工、はく落防止対策工) 一式
- 床版補強工(高弾性炭素繊維シート接着工、コンクリート撤去・復旧) 一式 (橋梁下部工事)
- アーチリブ・支柱補強工(アラミド繊維シート接着工、コンクリート増厚工) 一式
- 耐震連結工(水平力分担構造工) 一式
- 道路付属施設工(道路照明工) 一式 (橋梁上部工事)
- 道路付属物工(排水管補修工、橋梁用高欄工) 一式
- 廃材運搬・処理工 一式 他雑工 一式

★ 工事による影響などについて

御岳橋上の車道は車両片側交互通行となる場合があります。

御岳橋上の歩道は片側ずつ通行止めが発生することがあります。

★ 連絡先・問い合わせ先

受注者 : 株式会社 酒井組 TEL : 0428-78-9333
現場代理人 久保田 徹郎 TEL : 090-8689-3863(携帯)

発注者 : 東京都西多摩建設事務所
青梅工区(監督部署) TEL : 0428-22-5195
補修課 TEL : 0428-22-2796